


# PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>283-2v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Kupplung 16A 3p 24/42VAC 300Hz IP44 TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 16A 3p 24/42VAC 300Hz IP44 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 300Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399686627
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,177 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff

a	150 mm
b	75 mm
K (Kabel Ø)	9,5-24 mm
SW	48 mm
Leitung flexibel	1-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	160 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantellungsänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm

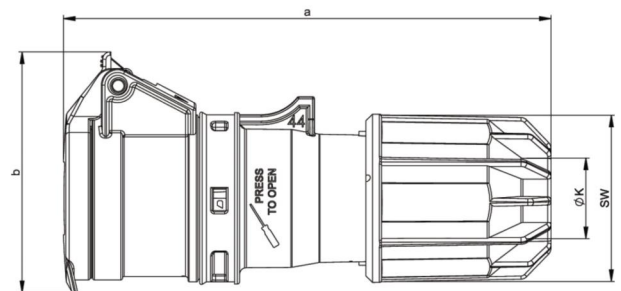

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)